

FICHA TÉCNICA

TELHA DE PVC COLONIAL



A **TELHA DE PVC COLONIAL ITEC** é um produto de alta tecnologia e qualidade, oferecendo um alto desempenho térmico, acústico e excelente resistência. Fabricada a partir de uma chapa em PVC modificado/acrilato em dupla camada, a base é de PVC especialmente desenvolvido para coberturas (composto de PVC + modificador de impacto), já a camada externa é de acrilato, um protetor UV de alta resistência que oferece maior durabilidade na cor e brilho, é também agregada a tecnologia “antichamas” que retarda a propagação do fogo em caso de incêndio, oferecendo ao produto uma maior resistência e durabilidade quanto as intemperes ao longo dos anos.

Indicações de uso:




A linha de telhas Colonial é recomendada para qualquer tipo de coberturas, sendo elas residenciais, comerciais e/ou industriais.

Características Técnicas:

Modelo Colonial						
Comprimento(m)	2,30	2,62	3,28	3,94	4,59	5,25
Largura (m)	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Peso (kg)	7,5	8,5	10,7	12,8	15	16,7
Espessura (mm)	2,0					
Área Útil (m)	1,69	1,94	2,44	2,95	3,45	3,96
Largura útil (m ²)	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Apoios por Telha	4/5	5/6	6/7	7/8	7/8	8/9
Peças Fixação por Telha (3 ½”)	8/10	10/12	12/14	14/16	14/16	16/18
Cores	Cerâmica/Marfim/Pinhão/Verde/Branca					

Atenção: Para maiores informações consulte nosso manual técnico.

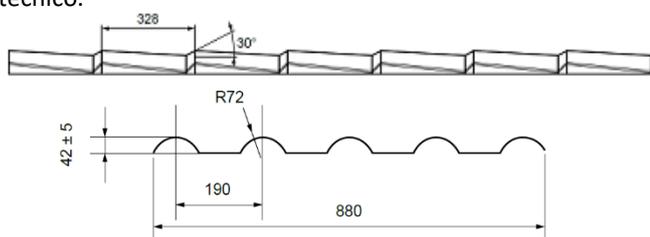

Especificação:

Norma Técnica Brasileira ABNT NBR: 16.737 em cumprimento aos requisitos de padronização e desempenho do produto, auditadas periodicamente pela ABITELHA (Associação Brasileira da Indústria de Telhas de PVC).

Declividade:

Recomendações para duas ou mais águas é de 15%, e mínima de 10%.

Estocagem:

Empilhamento máximo de 100 peças sobre palete (embalagem), sobrepostos em até 3 camadas.

Acessórios e peças complementares:

Cumeeira central

Cumeeira central articulada


Cumeeira espigão articulada (esquerda/direita)

Fechamento de cumeeira


Cumeeira triangular

Peças de fixação:

Parafusos 3 ½” zincados autobrocantes, capas e anéis de vedação Itec. Eles asseguram a estanqueidade do telhado.

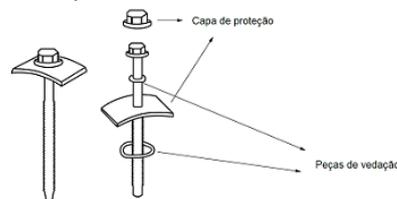

Importante: Não utilize pregos.

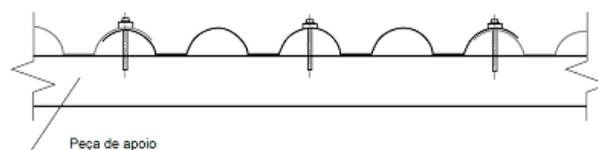

Utilizar equipamentos de proteção: capacete, óculos, luvas, cinto tipo paraquedas e botas.

Atenção: Para maiores informações sobre a instalação das **TELHAS DE PVC COLONIAL ITEC** consulte nosso manual técnico, disponível em nosso site; www.itecbahia.com.br/download, ou contate nosso suporte técnico pelo e-mail; contato@itecbahia.com.br.